


Immervolltanks mit drei Ausläufen

Grundausrüstung

- › angeschweißte FüÙe
- › Hahn 1/2"
- › Probierhahn 1/2"
- › Restablauf – Kugelventil 1"
- › Schwimmdeckel
- › Staubdeckel

Zusatzausrüstung

- › Schwimmdeckel mit Schlauch, Luftpumpe und Gärspund

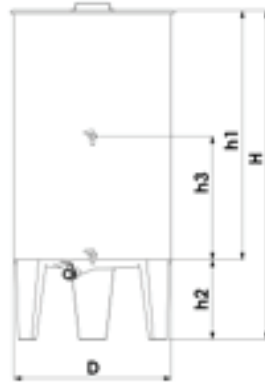

Volumen in Liter	D in mm	H in mm	h1 in mm	h2 in mm	h3 in mm	Kode
300	636	1320	1000	320	500	010300L3V
380	636	1570	1250	320	625	010380L3V
500	794	1320	1000	320	500	010500L3V
600	794	1570	1250	320	625	010600L3V
800	794	1820	1500	320	750	010800L3V
1100	953	1820	1500	320	750	0101100L4V

- › Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- › Hochglanz (BA/IIIId)
- › außen marmoriert

